


Opmålingsskema - Pejsebutikken

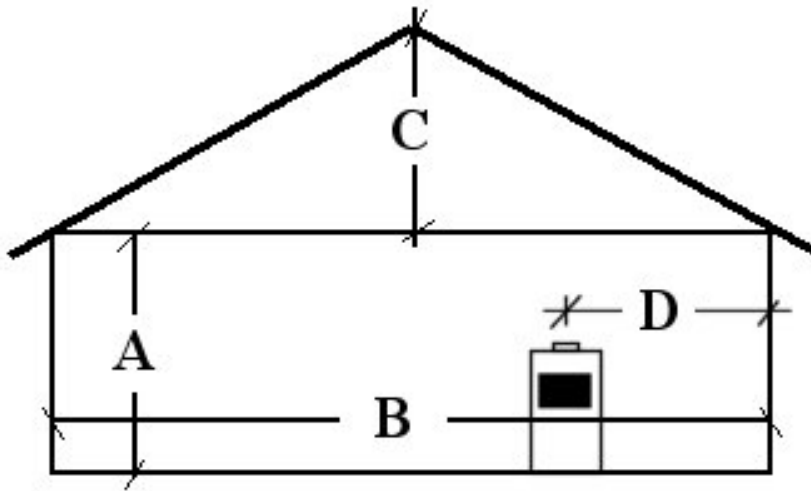

Standard

Mål A:

Mål B:


Mål C:

Mål D:

Tagbelægning:

Vigtigt for beregning/montering: oplys om evt. nedsænkede lofter - loftbeklædning - betondække etc.
Ved eternit: Oplys pladestørrelse

Kommentar:

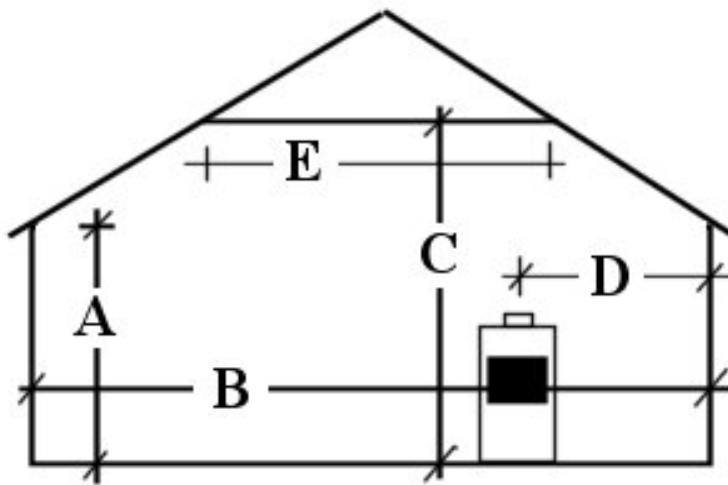

Hævet loft

Mål A:

Mål B:

Mål C:

Mål D:

Tagbelægning:

Ved saksespær: oplys indvendig/udvendig lofthældning - Eternit: oplys pladestørrelse


Kommentar:

Loft til kip

Mål A:

Mål B:

Mål C:

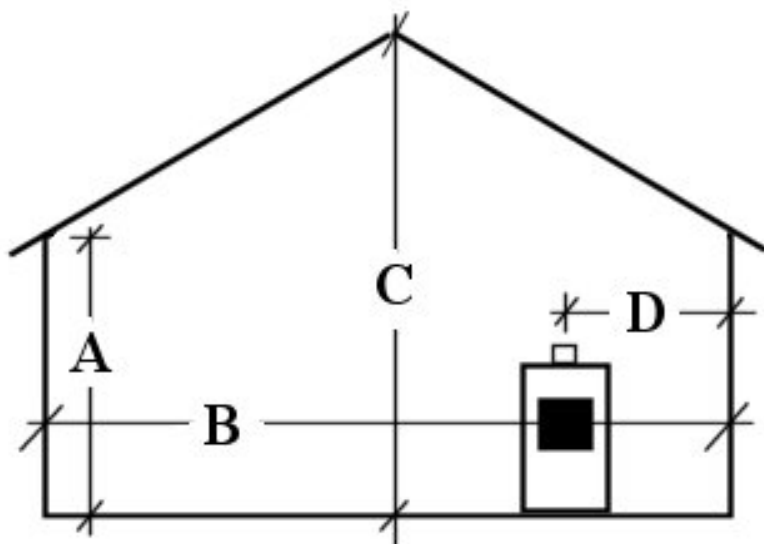

Mål D:

Tagbelægning:

Ved valg af placering af stålskorsten og brændeovn: Vær opmærksom på placering af spær og evt. kiprem.
 Afstandskrav ifølge Bygningsreglement for småhuse - gælder kun DS-godkendte brændeovne:

Fra uisolerede dele til brændbar væg/loft: 22,5 cm

Fra isolerede dele til brændbar loftbeklædning (max. 3 cm. tyk): 5 cm.

Fra isolerede dele til spær og lægter (tykkere end 3 cm.): 10 cm.

Overholdes disse regler ikke, vil installationen ikke kunne godkendes!